

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時 / Date
May13 2026
ドライバー / Driver
Daniel Kremer
走行場所 / Driving Place
Driftwerk Germany

路面 / Surface
 P タイル / Plastic Tile
 カーペット / Carpet
 アスファルト / Asphalt
 カラコン / Colored Concrete

ボディ / Body
GR86
ウイング / Wing
タイヤ / Tires
ReveD AS01

フロント / Front


[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite




[Ball Caps]

S
 M
 L




[Ball Caps]

S
 M
 L

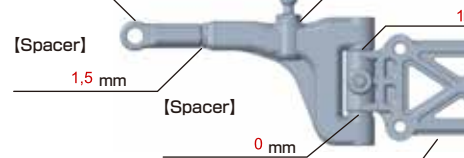

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Spacer] 1mm
[ボールエンド / Ball Stud] short

[ボールエンド / Ball Stud]

Yok ya4 s8a

[Spacer] 0mm

[Spacer] 4mm

[Spacer] 2mm

[Spacer] 0.5mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 1.5mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 1mm

[Spacer] 1mm

[Spacer] 0.5mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

[Spacer] 0mm

車高 / Ride Height

8 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

13 ° 1out °

[フロントショック / Front Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

stock

スプリング / Spring

RDX RTune Soft Blue

ピストン / Piston

穴 / Holes stock mm

オイル / Oil

Yokomo # 300

Oリング / O-ring

Reved red

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

リア / Rear


[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]



[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.4 mm

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Sus Arm]

ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 6
ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Spacer]

3 mm

[Spacer]

6.5 mm

[Spacer]

RF mm
RR mm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm
RR mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

3 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

1.5 ° 0.8 °

[リアショック / Rear Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

stock

スプリング / Spring

PC Springs medium hard

ピストン / Piston

穴 / Holes stock mm

オイル / Oil

Yokomo # 350

Oリング / O-ring

Reved red

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 2 mm

Memo

シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

Front
 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

g

ホイール / Wheel

フロント / Front

DS Racing super soft

オフセット / Offset

6 mm

リア / Rear

ReveD GA 18

オフセット / Offset

4 mm

メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

ReveD Rst Pro

サーボホーン / Servo Horn

21 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

ReveD Revox

ゲイン / Gain

42

カーブ / Carve

2

モーター / Motor

ReveD Absolute 1 13.5t

進角 / Timing

28 °

バッテリー / Battery

Gens Ace redline 2.0 6000

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

25 T

スパークギヤ / Spur Gear

80 T

アンプ / ESC

ReveD Breve

ブースト / Boost

0

ターボ / Turbo

35