

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/13
ドライバー/Driver
Team Rêve D Jacquelin
走行場所/Driving Place
Drift paradiz

路面/Surface
 P タイル /Plastic Tile
 カーペット /Carpet
 アスファルト /Asphalt
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body
Rêve D GR86
ウイング/Wing
Yokomo lexan
タイヤ/Tires
AS-01 or TDT-002PE

フロント / Front


[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal アルミ製 /Aluminum
 グラファイト製 /Graphite




[Ball Caps]

- S
 M
 L




[Ball Caps]

- S
 M
 L

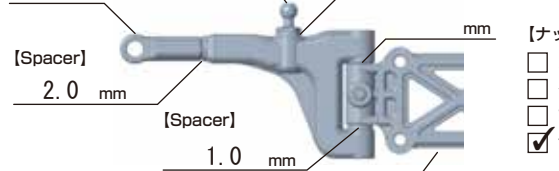

[Lower Sus-Mount]

- 正側 /Positive side
 逆側 /Negative side



[Spacer]
0 mm

[ボールエンド /Ball Stud]
RT-006SA

[ボールエンド /Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer]
4.0 mm

[Spacer]
4.0 mm

[ナックルストッパー /
Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer]
1.0 mm

[ボールエンド /Ball Stud]

RT-006MA

[Spacer]
0.5 mm

[ナックル /Knuckle]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite
 アルミ製 /Aluminum
 マルチナックル /Multi knuckle

Plate : US

[ボールエンド /Ball Stud]
RT-006MA

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 /Aluminum 2.0 mm

車高 /Ride Height

10.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

NC °

NC °

[フロントショック /Front Shock]

Axon BD10

ショックシャフト /Shock Shaft

Topline 24mm DLC

スプリング /Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.1 mm

オイル /Oil

Yokomo # 200

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

リア / Rear

[モーターポジション /Motor Position]


- ハイマウント /High Mount
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー /Shock Tower]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer]

1.0 mm [ボールエンド /Ball Stud] 5.8mm ball

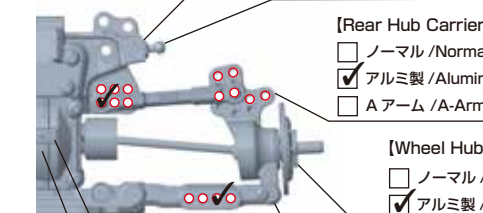

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum 5.0 mm

[スタビライザーバー /Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

- スプール /Spool
 ギヤデフ /Gear Diff オイル /Oil #
 ボールデフ /Ball Diff LSD

[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # 7
 プッシュ /Bushing # D Out

[Spacer]
2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 /Others
 Aアーム /A-Arm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm
RR mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # 7
 プッシュ /Bushing # E Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 /Upper Hole
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

3.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

6.0 °

[リアショック /Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

Yokomo

スプリング /Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.4 mm

オイル /Oil

Yokomo # 350

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum mm

Memo

シャーシ / Chassis

シャーシブレース /Chassis Braces
Front

- 樹脂 /Molded
 アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation
location with a circle.

オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation
location with a circle.

g

ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12

オフセット /Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18 or DP5

オフセット /Offset

4.0 or 6.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn

21.0 mm

サーボ位置 /Servo Position

- 前 /F 中 /M 後 /R

ジャイロ /Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

55 4

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

28 °

バッテリー /Battery

Rêve D 3700mAh

- 横置 /Horizontal Installation
 縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

27 T

スパークギヤ /Spur Gear

76 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

10

ターボ /Turbo

60