MC-III ULTIMATE DESIGN SETTING SHEET

日時 /Date
2026/ 5/11
ドライバー /Driver
Team Rêve D Mikko
走行場所 /Driving Place
Super-G RC Drift Arena

路面 /Surface
- [x] P タイル /Plastic Tile
- [ ] カーペット /Carpet
- [ ] アスファルト /Asphalt
- [ ] カラコン /Colored Concrete

ボディー /Body
Rêve D GR86
ウイング /Wing

タイヤ /Tires
DS Racing LF-3

フロント / Front

【ベルクランク /Bell Crank】
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] アルミ製 /Aluminum
- [ ] グラファイト製 /Graphite

【Spacer】 1.0 mm
【ボールエンド /Ball Stud】 RT-006SA

【Spacer】 0 mm
【Ball Caps】
- [ ] S
- [x] M
- [ ] L

【Spacer】 0 mm



【Spacer】 2.0 mm

【ボールエンド /Ball Stud】 5.8mm Ball
【Spacer】 4.0 mm
【Spacer】 2.0 mm

【ナックルストッパー / Knuckle Stopper】 Φ4.5 mm

【Ball Caps】
- [ ] S
- [x] M
- [ ] L

【ボールエンド /Ball Stud】 RT-006SA
【Spacer】 0 mm
【Spacer】 0 mm
【Spacer】 0.5 mm
【Spacer】 1.0 mm

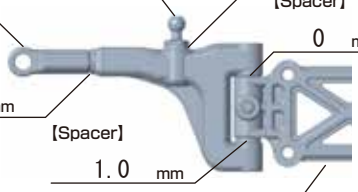

【ボールエンド /Ball Stud】 RT-006MA
【Spacer】 0.5 mm

【Spacer】 0 mm
【ボールエンド /Ball Stud】 RT-006MA
【Spacer】 0 mm
【ボールエンド /Ball Stud】 RT-006MA

【ナックル /Knuckle】
- [ ] ノーマル /Normal
- [ ] グラファイト製 /Graphite
- [ ] アルミ製 /Aluminum
- [x] マルチナックル /Multi knuckle

Plate : US

【Lower Sus-Mount】 FR kick up 1mm
- [x] 正側 /Positive side
- [ ] 逆側 /Negative side



【Wheel Hubs】
- [ ] ノーマル / Normal
- [x] アルミ製 /Aluminum 2.0 mm

車高 /Ride Height 9.0 mm
キャンバー /Camber Angle 11.0 °
トー角 /Toe Angle out 1.0 °

【フロントショック /Front Shock】 Axon TC10-3
ショックシャフト /Shock Shaft: Topline 24mm
スプリング /Spring: D1-SS1S R-tune Soft
ピストン /Piston: 4 穴 /Holes 1.3 mm
オイル /Oil: Yokomo # 50
O リング /O-ring: Axon
リテーナー /Retainer
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo
+1.0mm Wheel spacer

リア / Rear

【モーターポジション /Motor Position】
- [ ] ハイマウント /High Mount
- [x] ローマウント /Low Mount

【ショックタワー /Shock Tower】
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] グラファイト製 /Graphite

【Spacer】 8.0 mm
【ボールエンド /Ball Stud】 5.8mm Ball



【Rear Hub Carrier】
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] アルミ製 /Aluminum
- [ ] A アーム /A-Arm

【Wheel Hubs】
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] アルミ製 /Aluminum

5.0 mm

【スタビライザーバー /Sway bar】 Φ 1.2 mm

【Sus Arm】
- [x] ストレート /Straight
- [ ] ガルアーム /Gull Arm
- [ ] A アーム /A-Arm

【Diff】
- [ ] スプール /Spool
- [x] ギヤデフ /Gear Diff
- [ ] ボールデフ /Ball Diff

オイル /Oil #
- [ ] LSD

【Sus Mount RF】
- [ ] ノーマル /Normall
- [x] アルミ製 /Aluminum # 7

ブッシュ /Bushing # E (In/Out)



【Spacer】 2.5 mm
【Sus Arm】
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] 42mm
- [ ] 42mm 2.6°
- [ ] 45mm
- [ ] その他 /Others
- [ ] A アーム /A-Arm

【Spacer】 8.5 mm

【Spacer under Sus-mount】
RF 0 mm
RR 0 mm

【Sus Mount RR】
- [ ] ノーマル /Normall
- [x] アルミ製 /Aluminum # 7

ブッシュ /Bushing # D (In/Out)



【RD-012S】

【Lower Sus Hole Position】
- [ ] 上穴 /Upper Hole
- [x] 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height 2.5 mm
スキッド角 /Skid Angle °
キャンバー /Camber Angle 6.0 °
トー角 /Toe Angle 0.3 °

【リアショック /Rear Shock】 Yokomo Big bore
ショックシャフト /Shock Shaft: Rêve D RT-012A
スプリング /Spring: D1-SS1H R-tune Hard
ピストン /Piston: 4 穴 /Holes 1.3 mm
オイル /Oil: Yokomo # 350
O リング /O-ring: Rêve D RD-015RS
リテーナー /Retainer
- [ ] ノーマル /Normal
- [x] アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo
+1.0mm Wheel spacer

シャーシ / Chassis



シャーシブレース /Chassis Braces Front
- [ ] 樹脂 / Molded
- [x] アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.
g

ホイール / Wheel

フロント / Front
RW-UL12
オフセット /Offset 6.0 mm

リア / Rear
RW-GA18
オフセット /Offset 4.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ /Servo: RS-ST PRO
サーボホーン /Servo Horn 23.0 mm
サーボ位置 /Servo Position
- [x] 前 /F
- [ ] 中 /M
- [ ] 後 /R

ジャイロ /Gyro: REVOX
ゲイン /Gain 48
カーブ /Carve 2

モーター /Motor: ABSOLUTE1 13.5T
進角 /Timing 35 °

バッテリー /Battery: Rêve D 3500mAh
- [x] 横置 /Horizontal Installation
- [ ] 縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear 28 T
スパーギヤ /Spur Gear 74 T

アンプ /ESC: BRAVE
ブースト /Boost 10
ターボ /Turbo 62