

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/10  
ドライバー/Driver  
Team Rêve D MOCCHIIY  
走行場所/Driving Place  
G-circuit

路面/Surface  
 P タイル / Plastic Tile  
 カーペット / Carpet  
 アスファルト / Asphalt  
 カラーコン / Colored Concrete

ボディ / Body  
Rêve D GR86  
ウイング / Wing  
N/A  
タイヤ / Tires  
Topline TDT-002PE

### フロント / Front


[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal  アルミ製 / Aluminum  
 グラファイト製 / Graphite




[Ball Caps]

- S  
 M  
 L




[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

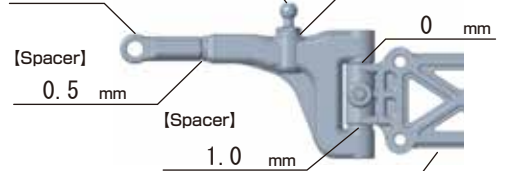

[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side  
 逆側 / Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

[ボールエンド / Ball Stud]

Yokomo

[Spacer]

4.0 mm

[Spacer]

4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ3.5 mm

[Spacer]

1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SNA

[Spacer]

0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]

1.0 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite  
 アルミ製 / Aluminum  
 マルチナックル / Multi knuckle  
Plate : US

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

3.0 mm

車高 / Ride Height

8.0 mm

キャンバー / Camber Angle

9.0 °

トー角 / Toe Angle

out 1.0 ~ 2.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Axon TC10-3

ショックシャフト / Shock Shaft

RT-012A

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.2 mm

オイル / Oil

Yokomo # 100

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

### リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount  
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]

3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Yokomo

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum  
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

スプール / Spool

ギヤデフ / Gear Diff

ボールデフ / Ball Diff

[Sus Arm]

- ストレート / Straight  
 ガルアーム / Gull Arm  
 Aアーム / A-Arm

[Diff]

スプール / Spool

ギヤデフ / Gear Diff

LSD Usukani

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7 inside out

ブッシュ / Bushing # E  Out

[Spacer]

2.5 mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal

42mm

42mm 2.6°

45mm

その他 / Others

Aアーム / A-Arm

[Spacer]

8.5 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7

ブッシュ / Bushing # C  Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

2.5 mm

キャンバー / Camber Angle

4.5 ~ 5.0 °

トー角 / Toe Angle

out 0.5 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

RT-012A

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.2 mm

オイル / Oil

Axon # 30

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

### シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

- 樹脂 / Molded  
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post

装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

60 g

### ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12W6

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18 GA18 Black

オフセット / Offset

4.0 mm

### メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

23.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F  中 / M  後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain

48

カーブ / Carve

3

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

32 °

バッテリー / Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

23 T

スパークギヤ / Spur Gear

80 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

10

ターボ / Turbo

64