

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/12
ドライバー/Driver
Team Réve D Pascal
走行場所/Driving Place
RC Drift Palace

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Yokomo 180SX Toyo
ウイング/Wing
Overdose
タイヤ/Tires
DS Racing Finix LF-3

フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]


- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



- [Ball Caps]
 S
 M
 L

[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 0.8 mm
[ボールエンド / Ball Stud] Normal

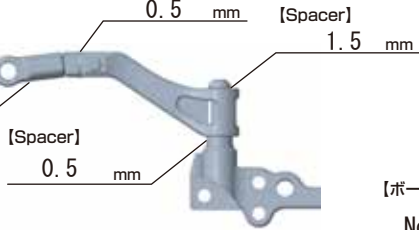

- [Ball Caps]
 S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] Normal

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] Normal

[Spacer] 1.0 mm


- [Spacer] 1.0 mm
[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 1.5 mm

[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[ボールエンド / Ball Stud]

Yok-Y2-S8P

[Spacer] 2.0 mm

[Spacer] 4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 1.5 mm

[ナックル / Knuckle]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate : Hikaru

[ボールエンド / Ball Stud] Normal

車高 / Ride Height

6.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

10.0° out 1.5°

[フロントショック / Front Shock]

Axon Revo shock2

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon stock, L Ball caps

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston Axon

12 穴 / Holes Stock mm

オイル / Oil

Axon # 5

Oリング / O-ring

Axon Stock

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 2.0 mm

Memo

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]


- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] 2.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud] Yok-Y2-S8P



[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[スタビライザーバー / Sway bar]

[Diff]

- スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Arm]

- ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 8
ブッシュ / Bushing # D In/Out

[Spacer] 2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 / Others
 Aアーム / A-Arm

[Spacer] 7.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm
RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 9
ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

4.0 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

2.0°

[リアショック / Rear Shock]

Axon Revo shock2

ショックシャフト / Shock Shaft

Bao La Adjust

スプリング / Spring

RD-016RMH Medium Hard

ピストン / Piston

Position 8

オイル / Oil

Axon # 0

Oリング / O-ring

Bao La

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum Bao La mm

Memo

シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces Front

- 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

g

ホイール / Wheel

フロント / Front
Hayate N-6
Super high traction

オフセット / Offset
8.0 mm

リア / Rear
Hayate N-6
Super high traction

オフセット / Offset
6.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

19.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve
35 3

Aux 3 EPA 110

モーター / Motor

ABSOLUTE1 10.5T

進角 / Timing

40°

バッテリー / Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

23 T

スパークギヤ / Spur Gear

84 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

25

ターボ / Turbo

10