

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時 / Date  
2026 / 5/12  
ドライバー / Driver  
Team Rêve D Remo  
走行場所 / Driving Place  
RC Drift Palace



路面 / Surface  
 P タイル / Plastic Tile  
 カーペット / Carpet  
 アスファルト / Asphalt  
 カラーコン / Colored Concrete

ボディ / Body  
Rêve D S15  
ウイング / Wing  
Rêve D S15  
タイヤ / Tires  
DS Racing Finix LF-3

### フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]



- ノーマル / Normal  アルミ製 / Aluminum  
 グラファイト製 / Graphite

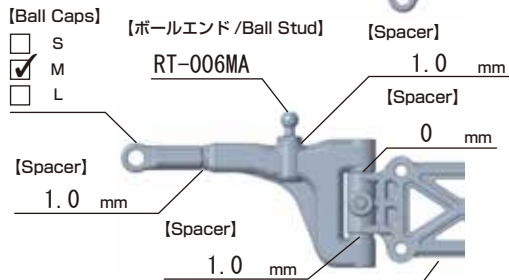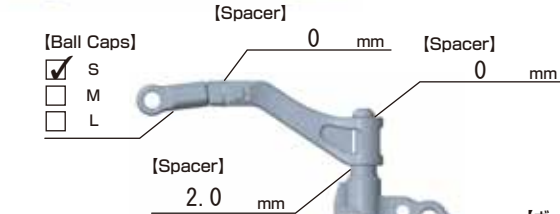

- [Lower Sus-Mount]  
 正側 / Positive side  
 逆側 / Negative side

- [Wheel Hubs]  
 ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

[ボールエンド / Ball Stud]

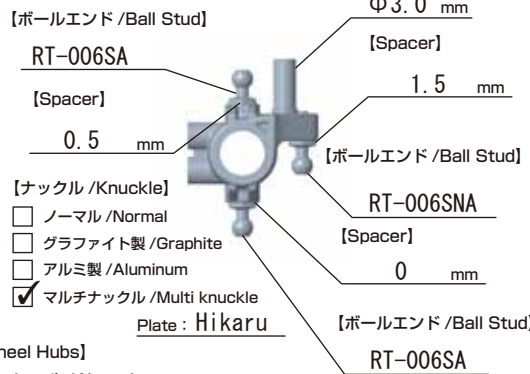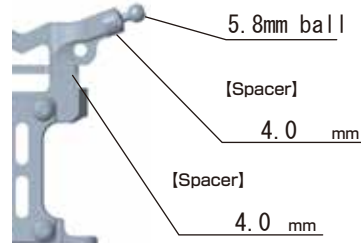

車高 / Ride Height  
12.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle  
11.0° out 1.5°

[フロントショック / Front Shock]  
Axon Revo shock II  
ショックシャフト / Shock Shaft  
Axon  
スプリング / Spring  
Normal  
ピストン / Piston  
12 穴 / Holes mm  
オイル / Oil  
Axon # 10  
Oリング / O-ring  
Normal  
リテーナー / Retainer  
 ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum 4 mm  
Memo  
35% weight


### リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount  
 ローマウント / Low Mount


[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite

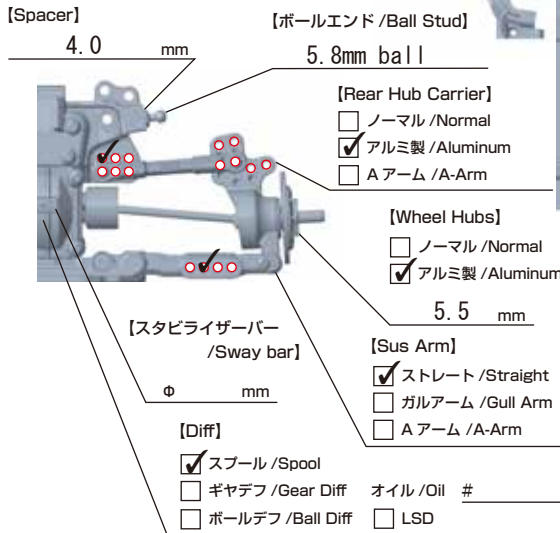

[Sus Mount RF]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum # 8  
ブッシュ / Bushing # E In/Out



[Spacer under Sus-mount]

- RF 0 mm  
RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum # 8  
ブッシュ / Bushing # C In/Out

[Lower Sus Hole Position]


- 上穴 / Upper Hole  
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height スキッド角 / Skid Angle  
5.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle  
0.5° out 2.0°

[リアショック / Rear Shock]  
Axon Revo shock II  
ショックシャフト / Shock Shaft  
Axon  
スプリング / Spring  
Normal  
ピストン / Piston  
16 穴 / Holes mm  
オイル / Oil  
Axon # 15  
Oリング / O-ring  
Normal  
リテーナー / Retainer  
 ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum 0 mm  
Memo  
No Rebound  
65% weight

### シャーシ / Chassis



### ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12  
オフセット / Offset  
6.0 mm

リア / Rear

RW-UL12  
オフセット / Offset  
6.0 mm

### メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO  
サーボホーン / Servo Horn  
21.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 / F  中 / M  後 / R

ジャイロ / Gyro  
REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve  
44 4

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T  
進角 / Timing  
25°

バッテリー / Battery

Performa Racing 3600  
 横置 / Horizontal Installation  
 縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

20 T  
スパークギヤ / Spur Gear  
84 T

アンプ / ESC

BRAVE  
ブースト / Boost  
0

ターボ / Turbo  
35