

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/11
ドライバー/Driver
Team Rêve D Tixier
走行場所/Driving Place
7's drift circuit

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラコン/Colored Concrete

ボディ/Body
A80 Supra
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
Rêve D AS-01

フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite




[Ball Caps]

S
 M
 L

[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

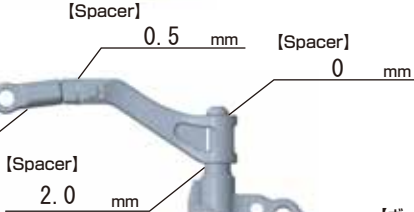

[Spacer] 2.0 mm

[Ball Caps]

S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0 mm


[Spacer] 0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Yokomo

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate: Hikaru

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

RT-006MA

車高 / Ride Height

12.0 mm

キャンバー / Camber Angle

トー角 / Toe Angle

out 1.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

Normal

スプリング / Spring

RD-016RMH

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Axon # 50

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] 3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ mm

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Arm]

ストレート / Straight

ガルアーム / Gull Arm

Aアーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 3

ブッシュ / Bushing # A In/Out

[Spacer] 0 mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal

42mm

42mm 2.6°

45mm

その他 / Others

Aアーム / A-Arm

[Spacer] 11.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 1.0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 3

ブッシュ / Bushing # A In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

6.0 mm

キャンバー / Camber Angle

トー角 / Toe Angle

2.0 ° out 1.0 °

[リアショック / Rear Shock]

Wrap-up SG2

ショックシャフト / Shock Shaft

Normal

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston

6 穴 / Holes 0.7 mm

オイル / Oil

Axon # 200

Oリング / O-ring

Wrap-up SG2

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

g

ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

Hayate Super Traction

オフセット / Offset

8.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

22.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain

65

カーブ / Carve

1

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

24 °

バッテリー / Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

25 T

スパークギヤ / Spur Gear

80 T

アンプ / ESC

Acuvance RAD

ブースト / Boost

50

ターボ / Turbo

15