

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 6/ 7  
ドライバー/Driver  
Team Réve D Kenburo  
走行場所/Driving Place  
TamTam Kobe














路面/Surface  
 P タイル /Plastic Tile  
 カーペット /Carpet  
 アスファルト /Asphalt  
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body  
Réve D GR86  
ウイング/Wing  
Réve D  
タイヤ/Tires  
Réve D AS-01

### フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal  アルミ製 /Aluminum  
 グラファイト製 /Graphite

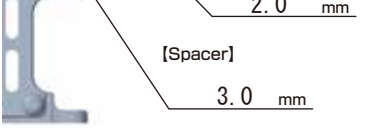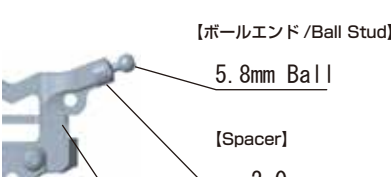

車高 /Ride Height  
10.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle  
9.0 ° 0 °

[フロントショック / Front Shock]

Axon TC10-3

ショックシャフト / Shock Shaft  
Topline 24mm

スプリング / Spring  
D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston  
4 穴 /Holes 1.2 mm

オイル / Oil  
Yokomo # 50

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer  
 ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

Memo



### リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント /High Mount  
 ローマウント /Low Mount



[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite



[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum # 7 inside out  
プッシュ /Bushing # E  Out




- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum # 7  
プッシュ /Bushing # D  Out



[Sus Arm]

- ノーマル /Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 /Others  
 Aアーム /A-Arm



車高 /Ride Height  
3.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle  
6.0 ° out 0.5 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft  
RT-012A

スプリング / Spring  
D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston  
4 穴 /Holes 1.2 mm

オイル / Oil  
Axon # 300

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer  
 ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

Memo

### シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

- Front  
 樹脂 /Molded  
 アルミ /Aluminum



オモリ / Weight  
装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

70 g

### ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12W6

オフセット /Offset  
6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18 GA18

オフセット /Offset  
4.0 mm

### メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn  
23.0 mm

サーボ位置 / Servo Position  
 前 /F  中 /M  後 /R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain カーブ /Carve  
58 2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing  
32 °

バッテリー / Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 /Horizontal Installation  
 縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

28 T

スパークギヤ / Spur Gear  
74 T

アンプ / ESC  
BRAVE

ブースト / Boost  
11

ターボ / Turbo  
64