

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 6/ 30
ドライバー/Driver
Team Rêve D AO
走行場所/Driving Place
RCC / MECCA

路面/Surface
 P タイル / Plastic Tile
 カーペット / Carpet
 アスファルト / Asphalt
 カラーコン / Colored Concrete

ボディ / Body
Rêve D GR86
ウイング / Wing
Rêve D 8810 Wing
タイヤ / Tires
Rêve D AS-01

フロント / Front


[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite




[Ball Caps]

- S
 M
 L




[Ball Caps]

- S
 M
 L

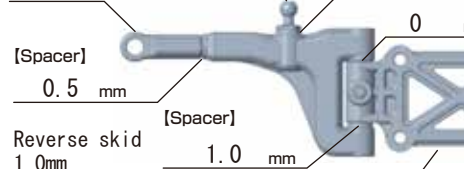

[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Spacer]
0.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
RT-006SNA

[Spacer]
0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
RT-006SA

[Spacer]
0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle
Plate : US

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer]
3.0 mm

[Spacer]
4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.0 mm

[Spacer]
0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
RT-006SA

[Spacer]
0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
RT-006SA

車高 / Ride Height

9.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

9.0 ° out 0.5 °

[フロントショック / Front Shock]

Axon DT-AS003 TC10/3

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline 24mm

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.2 mm

オイル / Oil

Yokomo # 200

Oリング / O-ring

Axon OR-S0-102

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

Yokomo Bigbore Retainer (Front)

Rêve D RD-ST28 Slim Tie-Rod

Rêve D RD-STCA Ball Cap

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]


- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]
3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
5.8mm ball

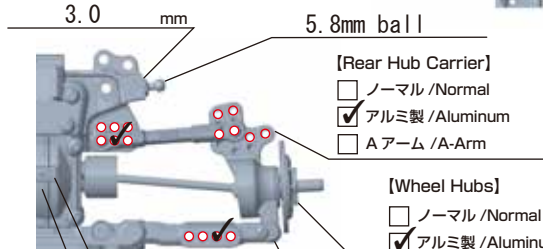

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

- スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

オイル / Oil #

LSD Usukani

[Sus Mount RF]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7 Upside down
ブッシュ / Bushing # E Out

[Spacer]
2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 / Others
 Aアーム / A-Arm

[Spacer]
8.5 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm
RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # D Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

2.5 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

6.0 ° in 0.3 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

Rêve D RT-012A

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.2 mm

オイル / Oil

Yokomo # 350

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

Yokomo Bigbore Retainer (Rear)

Back of the rear ESC

Topline TP-7020 20g × 2

シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

- Front
 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

60 g

ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12W6

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-DP5K6

オフセット / Offset

6.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

21.5 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain

48

カーブ / Carve

2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

32 °

バッテリー / Battery

Rêve D 3700mAh

- 横置 / Horizontal Installation
 縦置 / Installed Vertically

Back of the rear ESC

Trion TE-ISWT 35g

ピニオンギヤ / Pinion Gear

28 T

スパークギヤ / Spur Gear

74 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

10

ターボ / Turbo

64