

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/ 7  
ドライバー/Driver  
Team Réve D Masaki  
走行場所/Driving Place  
OVERTOP












路面/Surface  
 P タイル /Plastic Tile  
 カーペット /Carpet  
 アスファルト /Asphalt  
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body  
Réve D GR86  
ウイング/Wing  
OverDose  
タイヤ/Tires  
Topline TDT-002PE

### フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal  アルミ製 /Aluminum  
 グラファイト製 /Graphite

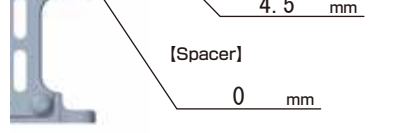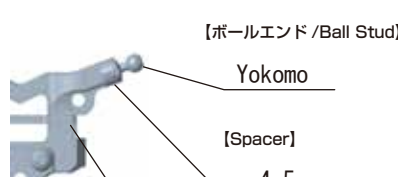

車高/Ride Height  
9.0 mm

キャンバー/Camber Angle トー角/Toe Angle  
9.0 ° out 0.5 °

[フロントショック /Front Shock]  
Axon/TC10 Super Short  
ショックシャフト /Shock Shaft  
Topline DLC 24mm Shock Shaft

スプリング/Spring  
D1-SS1S R-tune Soft

ピストン/Piston  
4 穴 /Holes 1.3 mm

オイル/Oil  
Yokomo # 50

Oリング/O-ring  
Axon/TC10

リテーナー/Retainer  
 ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

車高/Ride Height スキッド角/Skid Angle  
3.0 mm

キャンバー/Camber Angle トー角/Toe Angle  
5.0 ° out 0.3 °

[リアショック /Rear Shock]  
Yokomo Big bore  
ショックシャフト /Shock Shaft  
RT-012A

スプリング/Spring  
D1-SS1H R-tune Hard

ピストン/Piston  
6 穴 /Holes 1.3 mm

オイル/Oil  
Yokomo # 400

Oリング/O-ring  
RD-015RS

リテーナー/Retainer  
 ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

ピニオンギヤ/Pinion Gear  
27 T

スパーギヤ/Spur Gear  
74 T

アンブ/ESC  
BRAVE

ブースト/Boost  
10

ターボ/Turbo  
60



### リア / Rear //

[モーターポジション /Motor Position]

- ハイマウント /High Mount  
 ローマウント /Low Mount













[ショックタワー /Shock Tower]

- ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite





[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum # 7 inside out  
ブッシュ/Bushing # D  Out



### シャーシ / Chassis //



### ホイール / Wheel //

フロント /Front  
RW-UL12Y6  
オフセット /Offset  
6.0 mm

リア /Rear  
RW-GA18 GA18 Black  
オフセット /Offset  
4.0 mm

### メカ類 / Electrical //

サーボ /Servo  
RS-ST PRO  
サーボホーン /Servo Horn  
23.0 mm

サーボ位置 /Servo Position  
 前 /F  中 /M  後 /R

ジャイロ /Gyro  
REVOX  
ゲイン /Gain カーブ /Carve  
65 3

モーター /Motor  
ABSOLUTE1 13.5T  
進角 /Timing  
30 °

バッテリー /Battery  
RB-50RSB 5000mAh  
 横置 /Horizontal Installation  
 縦置 /Installed Vertically

モーター /Motor  
ABSOLUTE1 13.5T  
進角 /Timing  
30 °

ニオンギヤ /Pinion Gear  
27 T

スパーギヤ /Spur Gear  
74 T

アンブ /ESC  
BRAVE

ブースト /Boost  
10

ターボ /Turbo  
60