


## RD-009-45 リアロアサス 取扱説明書

※YD-2シリーズ標準リアサスアームよりも6mm狭くなっていますので 同梱の6mm厚スペーサーを使用して組み立てて下さい。

※This is 6mm narrower than the YD-2 standard rear suspension arms, please make sure you use the supplied 6mm spacer for standard width.

M2×4 タッピングスクリュー(RD-009M)  
M2×4 Tapping Screw(RD-009M)

6mmスペーサー(RD-009M)  
6mm Spacer(RD-009M)

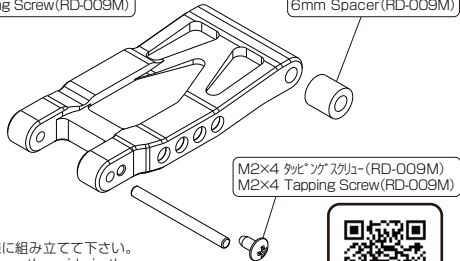

M2×4 タッピングスクリュー(RD-009M)  
M2×4 Tapping Screw(RD-009M)

※反対側も同様に組み立てて下さい。  
※Assemble the other side in the same way.

QRコードから更に詳しい説明をチェック!  
Check the QR code for more details!



### <ワンポイントアドバイス>

左右のサスアームを入れ替えることで、ダンパーの取付位置を選択することができます。By replacing the left and right suspension arms, you can select the lower mounting position of the damper.

#### 【ダウンポジション／Down Position】

ロールを誘発し、横方向のグリップが向上します。

Induces roll and improves sideways grip.



#### 【ストレートポジション／Straight Position】

トラクション性能を高め、コンペティティブな走行が可能になります。

※ご使用のマシンやダンパーの仕様によっては、ダンパーの長さやダンパー上側の取付位置の変更が必要となる場合があります。

Improves traction performance and enables more competitive style driving.

※Depending on the machine being used or the specifications of the damper, you may need to change the damper length or the upper mounting position of the damper.

